


Toleranzen

Folgende Fertigungstoleranzen sind zu beachten

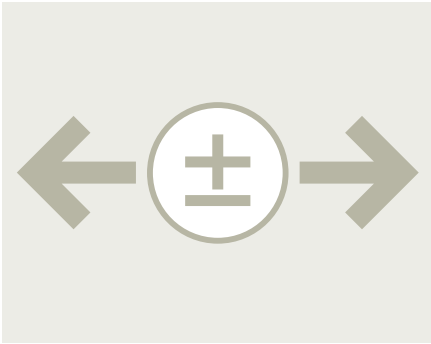

- **Mengentoleranzen für Papier**
± 3 % mindestens jedoch ± 5 Bogen je Verkaufseinheit
- **Mengentoleranzen für Karton, Wellpappe**
± 3 %
- **Mengentoleranzen für Umschläge/Hüllen, Mappen, Boxen**
± 8 %
- **Flächengewichtstoleranzen**
± 7 %
- **Dickentoleranzen**
Papier und Karton bis 300 g/m² ± 10 %, Karton > 300 g/m² ± 5 %, Wellpappe ± 8 %
- **Maßtoleranzen für Papier und Karton**
Formate mit Plus toleranz – max. ± 7 mm
Schneidtoleranz Vierseitenbeschnitt ± 2 mm
- **Maßtoleranzen für Wellpappe**
Schneidtoleranz ± 3 mm
- **Maßtoleranzen für Rollenpapier**
Rollenbreite ± 5 mm, Lauflänge ± 3 %
- **Maßtoleranzen für Umschläge, Mappen, Boxen**
Plus toleranz bis 5 %
- **Maßtoleranzen für Hüllen**
Winkeltoleranz ± 2 mm, Formattoleranz ± 3 mm
- **Maßtoleranzen für Hülsen**
Durchmesser und Wandstärke ± 0,3 mm, Längen ± 10 mm
- **Rechtwinkligkeitstoleranzen bei Zuschnitten mit Vierseitenbeschnitt**
Winkeltoleranz 3 % mindestens jedoch 2 mm auf 1 m Länge
- **pH Toleranzen**
± 0,5 Punkte (pH 7,0 ; auch zulässig pH 6,5 und 7,5)

Abweichende Toleranzen sind separat zu vereinbaren.